

ÁLIA

ЖИЛОЙ РАЙОН

**Рекомендации
по устройству разного
типа заполнений
в зоне вент. решеток на лоджиях**




Вариант 1

Схема монтажа панели на вентрешетку_REHAU.

Данная схема показывает рекомендацию по установке перемычки (заглушки) в виде алюминиевой композитной панели (далее по тексту АКП) или окрашенного оц.листа толщиной 1,2 мм за вент.решеткой. Вент.решётка полностью (100%) заглушена и через неё не проходит заборный воздух в помещение (лоджия).

Пример типового балконного оконного блока

Вид снаружи
М 1:20

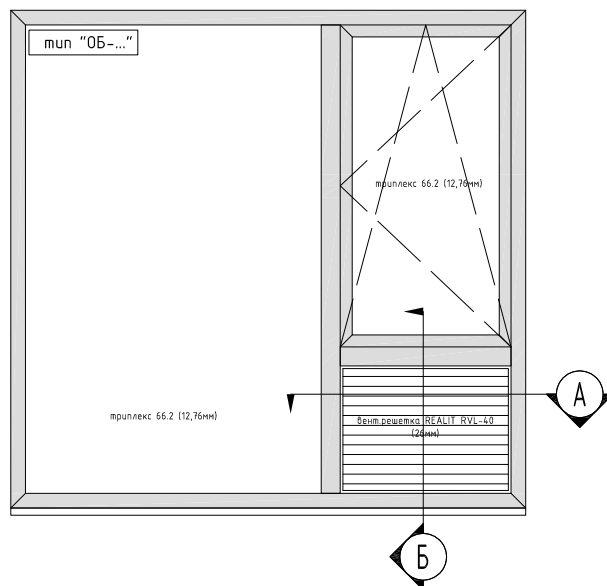

Комплектация для наружных оконных блоков.

Оконная система: REHAU DELIGHT-Design, профиль кашированный с внешней стороны на белой основе.

снаружи:

- для корпуса - 1.1, 1-я, 4-я секция цветная ламинация Renolit 25 Бронза платина
- для корпуса - 1.1, 2-я, 3-я, 5-я секция цветная ламинация Renolit 49 Пурит
- для корпуса - 1.2 цветная ламинация Renolit 18 пепел
- для корпуса - 2.1 цветная ламинация Renolit 113 Мерцающий белый

изнутри: цвет белый

Коробка 60 каш.

Створка Z57 каш.

Импост 78 каш.

Проф. подст. 30/35

Штапик 34,5мм белый с чёрным упл., арт. 15615301601, под толщину заполнения 12,76мм

Штапик 20,5мм белый с чёрным упл., арт. 15610631601, под толщину заполнения 26мм

Заполнение:

- 12,76мм - стекло многослойное, триплекс Planibel Clear (AGC) 66.2
- 26 мм - вент.решетка с горизонтальными ламелями REALIT серии RVL-40 (26мм), с коэффициентом живого сечения не менее 0,5

Приточный клапан: нет

Высота установки оконной ручки 1650мм от УЧП (1750мм от перекрытия)

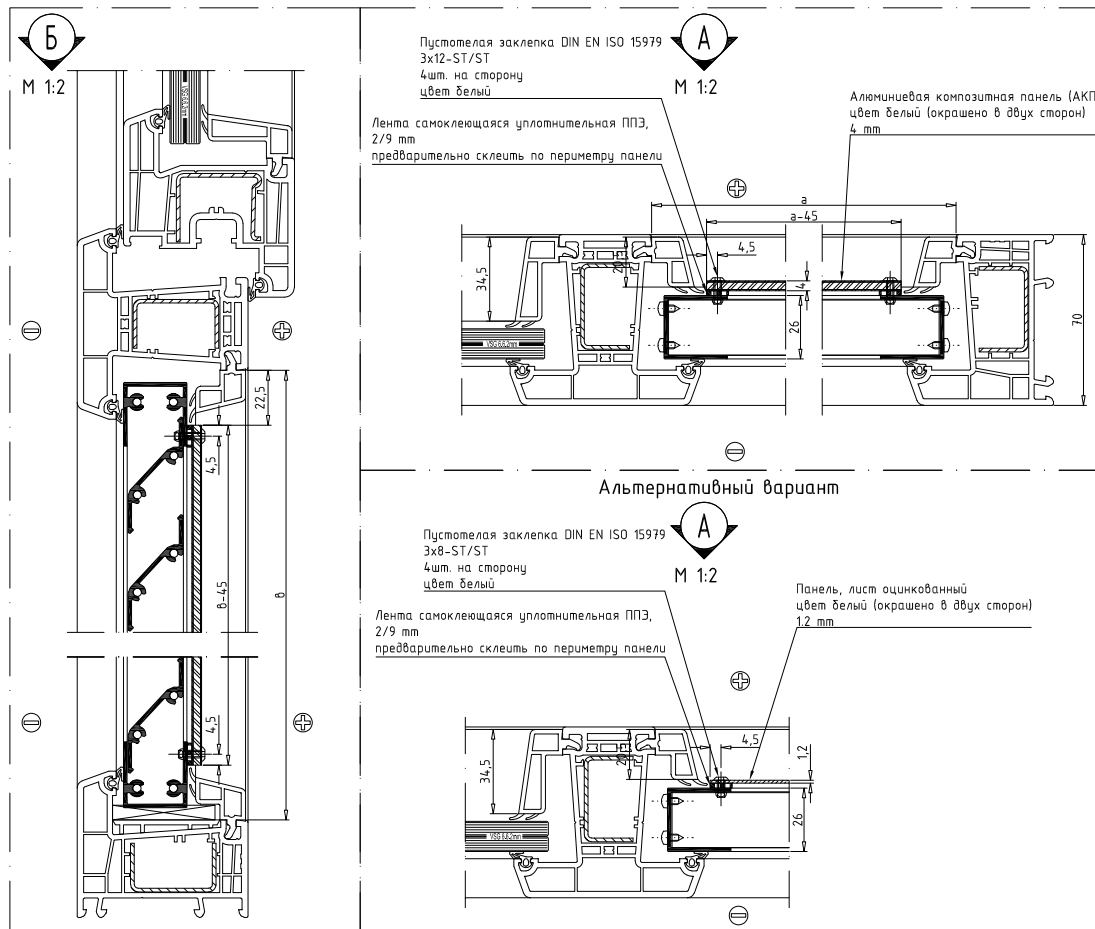


Таблица расчёта габаритных размеров для АКП / оц. листа

А, мм	В, мм	
а - 45	б - 45	


* - По подбору остекления, ремонту, очистки и уходу ПВХ конструкций следуете рекомендациям от поставщика оконной системы REHAU серии Delight Design. Техническая информация полагается (REHAU DELIGHT DESIGN technical info 1)

Вариант 2

Схема монтажа триплекса с вентрешеткой_RENAU.

Данная схема показывает рекомендацию по установке перемычки (заглушки) в виде стеклян-ного триплекса 66.2 (толщиной 12,76мм) за вент.решеткой. Вент.решётка полностью (100%) заглу-шена и через неё не проходит забортный воздух в помещение (лоджия).

Пример типового балконного оконного блока

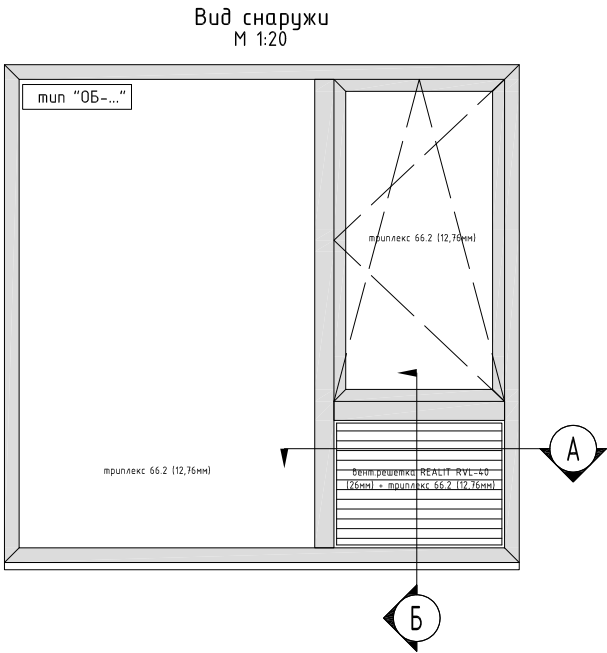

Комплектация для наружных оконных блоков.

Оконная система: RENAU DELIGHT-Design, профиль кашированный с внешней стороны на белой основе, снаружи:

- для корпуса - 1.1, 1-я, 4-я секция цветная ламинация Renolit 25 Бронза платина
 - для корпуса - 1.1, 2-я, 3-я, 5-я секция цветная ламинация Renolit 49 Пурит
 - для корпуса - 1.2 цветная ламинация Renolit 18 пепел
 - для корпуса - 2.1 цветная ламинация Renolit 113 Мерцающий белый
- изнутри: цвет белый

Коробка 60 каш.
Створка Z57 каш.
Импост 78 каш.

Проф. подст. 30/35

Штапик 34,5мм белый с чёрным упл., арт. 15615301601, под толщину заполнения 12,76мм
Штапик 6,5 мм белый с черным уплотнением, арт. 15605801601, под толщину заполнения 40мм

Заполнение:

- 12,76мм - стекло многослойное, триплекс Planibel Clear (AGC) 66.2
- 40 мм - вент.решетка с горизонтальными ламелями REALIT серии RVL-40 (26мм), с коэффициентом живого сечения не менее 0,5 + стекло многослойное, триплекс Planibel Clear (AGC) 66.2 (12,76мм)

Приточный клапан: нет

Высота установки оконной ручки 1650мм от УЧП (1750мм от перекрытия)

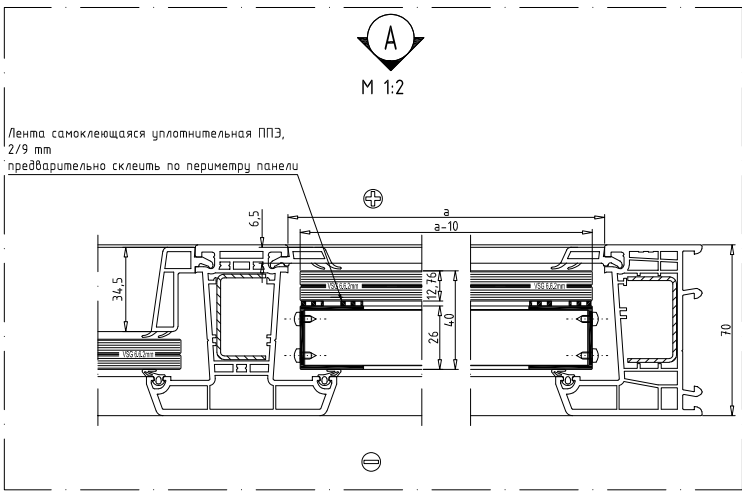
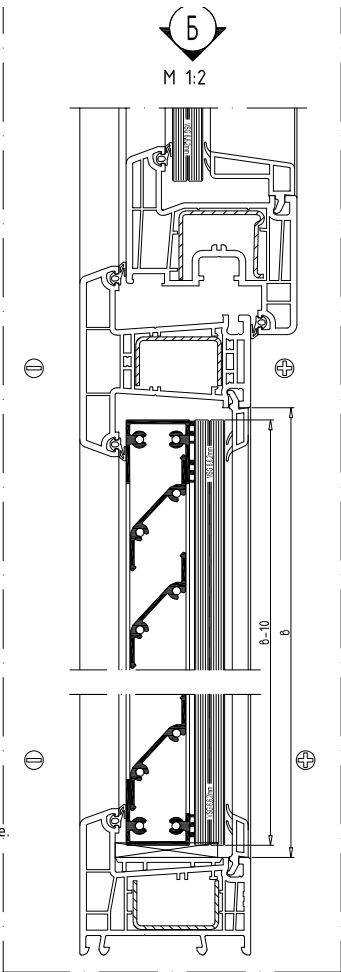


Таблица расчёта габаритных размеров для триплекса 66.2 (12,76мм)		
А, мм	В, мм	
а - 10	в - 10	


* - По подбору остекления, ремонту, очистки и уходу ПВХ конструкций следуйте рекомендациям от поставщика оконной системы RENAU серии Delight Design. Техническая информация прилагается (RENAU_DELIGHT_DESIGN_technical_info_1)

Вариант 3

Схема монтажа триплекса_REHAU.

Данная схема показывает рекомендацию по замене вент.решётки на стеклянный триплекс 66.2 (толщиной 12,76мм).

Пример типового балконного оконного блока

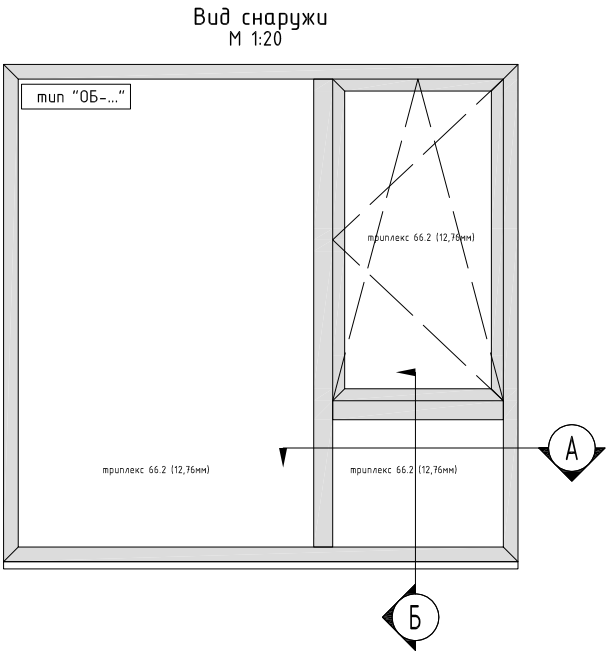

Комплектация для наружных оконных блоков.

Оконная система: REHAU DELIGHT-Design, профиль кашированный с внешней стороны на белой основе.
снаружи:

- для корпуса - 1.1, 1-я, 4-я секция цветная ламинация Renolit 25 Бронза платина
 - для корпуса - 1.1, 2-я, 3-я, 5-я секция цветная ламинация Renolit 49 Пурит
 - для корпуса - 1.2 цветная ламинация Renolit 18 пепел
 - для корпуса - 2.1 цветная ламинация Renolit 113 Мерцающий белый
- изнутри: цвет белый

Коробка 60 каш.
Створка Z57 каш.
Импост 78 каш.

Проф. подст. 30/35

Штапик 34,5мм белый с чёрным упл., арт. 15615301601, под толщину заполнения 12,76мм

Заполнение:

- 12,76мм - стекло многослойное, триплекс Planibel Clear (AGC) 66.2

Приточный клапан: нет

Высота установки оконной ручки 1650мм от ЧП (1750мм от перекрытия)

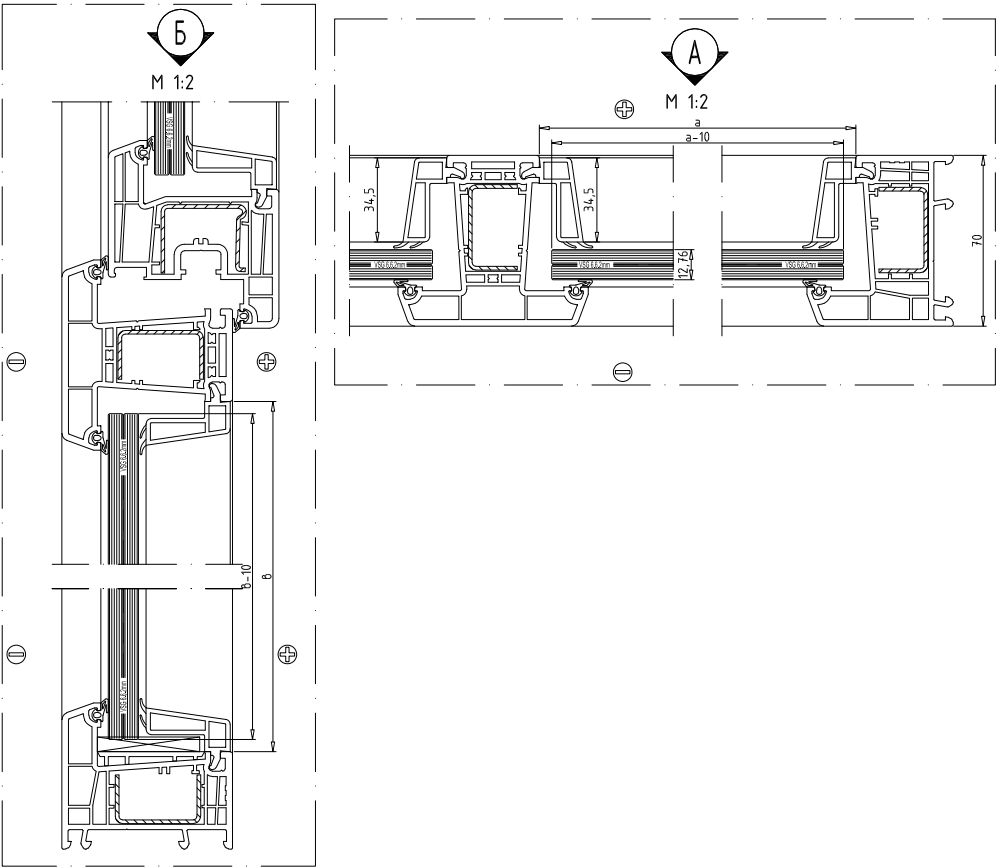


Таблица расчёта габаритных размеров для
триплекса 66.2 (12,76мм)

А, мм	В, мм	
а - 10	в - 10	

* - По подбору остекления, ремонту, очистки и уходу ПВХ конструкций следуете
рекомендациям от поставщика оконной системы REHAU серию Delight Design.
Техническая информация прилагается (REHAU_DELIGHT_DESIGN_technical_info_1)

ÁLIA

ЖИЛОЙ РАЙОН

Диспетчерская управляющей компании:
+7 499 110-22-35